

PiaZZle®

A Different Stuck



SISTEMA DI PIASTRELLE AUTOBLOCCANTI AD INCASTRO
INTERLOCKING SELF-LAYING TILES SYSTEM

Cos'è PiaZZle

PiaZZle è una piastrella omogenea autoposante costruita in tecnopolimero di M-PVC-P dalle alte prestazioni ad innesto modulare.

La struttura compatta di PiaZZle rende le piastrelle estremamente resistenti permettendo la pavimentazione o la ristrutturazione di ambienti interni come palestre, garage, showroom e strutture caratterizzate da intensi traffici.

Grazie all'innesto proprietario lungo il perimetro ed al suo innovativo design di finitura a spirale, PiaZZle permette di creare superfici modulari ed esteticamente piacevoli garantendo un'ottima tenuta tra le piastrelle.

Vantaggi applicativi

- Si posa rapidamente e con facilità, anche "Fai da te", su qualsiasi tipo di pavimentazione meccanicamente resistente, senza necessità di preparazione del sottofondo e con conseguente risparmio di costi e tempo.
- Resistente a carichi statici e dinamici.
- Pronto all'utilizzo da subito senza bisogno di colle o saldature ed immediatamente calpestabile.
- Facilmente removibile e riutilizzabile.

Vantaggi tecnici

- Amico dell'ambiente: riciclabile al 100%.
- Ottimo assorbimento acustico.
- Isola dal freddo permettendo un consistente risparmio energetico.
- Nessuna necessità di cantierizzare le aree di posa nè di sospendere l'esercizio delle attività. Nessuna produzione di polveri.
- Ottime proprietà antiscivolo.
- Semplice da pulire.
- Resistente al fuoco, autoestinguente.
- Ottimo isolamento acustico.

What is piazzle?

PiaZZle is a homogeneous self-laying tile made out of high-performance M-PVC-P technopolymer with modular joints.

The compact structure of PiaZZle makes the tiles extremely resistant allowing the users to flooring or renovating many kind of indoor areas such as gyms, garages, showrooms and places characterized by intense traffics such as stores, warehouses, loading and unloading areas, workshops, etc.


Thanks to its unique outline and its innovative spiral finishing design, PiaZZle allows to create modular and aesthetically pleasing surfaces ensuring an excellent seal between the tiles.

Application advantages

- PiaZZle can be quickly and easily installed, you can do it by yourself, on any type of mechanically resistant flooring. There is no need for preparation of the substrate consequently saving costs and time.*
- It is resistant to static and dynamic loads*
- It is immediately ready to walk on without glue or welding*
- Easily removable and reusable*

Technical advantages

- Environment-friendly: 100% recyclable
- Excellent sound absorption
- Isolating from cold allowing remarkable energy saving
- No need to stop your activities. No dust productions
- Excellent anti-slip properties
- Very simple to clean
- Fire resistant
- Great sound insulation

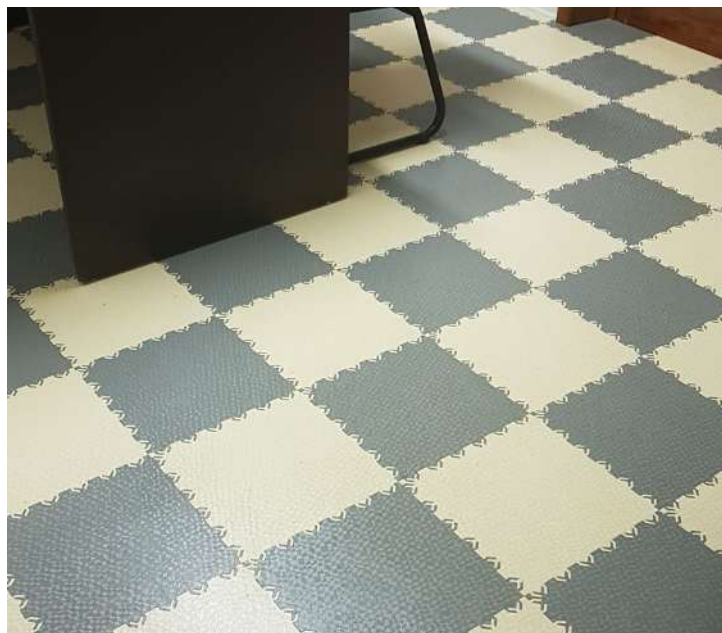

Caratteristiche tecnico prestazionali

Piastrella omogenea autoposante costruita in tecnopolimero di M-PVC-P compatto con innesto modulare ad incastro avente spessore da 5mm con finitura superficiale a spirale, idonea alla posa in aree interne, aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali:

Technical performance

Homogeneous self-laying tile made out of compact M-PVC-P technopolymer with interlocking modular inserts having a thickness of 5mm with a spiral surface finishing, suitable for installation in indoor areas. The tile has the following technical performance characteristics:

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UM	VALORE VALUE	METODO DI PROVA TESTING METHOD
Resistenza all'abrasione Resistance to scraping	mm³	193	DIN 53516
Resistenza ai prodotti chimici - acidi comuni Resistance to chemical product - common acids	-	adatto suitable	Metodo interno Internal method
Resistenza ai prodotti chimici - basi comuni Resistance to chemical product - common bases	-	adatto suitable	Metodo interno Internal method
Resistenza ai prodotti chimici - oli Resistance to chemical product - oil	-	adatto suitable	Metodo interno Internal method
Resistenza ai prodotti chimici - solventi Resistance to chemical product - solvents	-	non adatto* not suitable*	Metodo interno Internal method
Resistenza al fuoco Resistance to fire	-	B-fl/s1	UNI ISO 11925 - 2:2010 UNI ISO 9239 - 1:2010
Durezza Hardness	Shore A	93 +/- 2	ASTM D2240
Peso specifico Specific weight	g/cm³	1,260	ISO 1183-1
Resistenza alla rottura Resistance to breakage	Kg/cm²	172	ISO R 527/66
Resistenza all'allungamento Resistance to stretching	%	218	ISO R 527/66
Coefficiente di espansione termica Thermal expansion coefficient	m/°C	0,00020	Metodo interno Internal method
Coefficiente di frizione dinamico Dynamic friction coefficient	-	0,38	EN 13893-3:2002
Classificazione antiscivolo Anti-slip classification	-	R9	DIN 51130:2014-02
Conformita materie prime utilizzate Conformity of raw materials used	directive 2011/65/EU (RoSH) 2003/11/CE - European Regulation 1907/2006		
(*) Non resistente al contatto prolungato - Not resistant to prolonged contact			

Colori disponibili Colors available
ANTRACITE CHARCOAL
BIANCO WHITE
GIALLO YELLOW
AMARANTO AMARANTH
VERDE GREEN
VIOLA VIOLET
BLU BLUE
BEIGE BEIGE
NERO BLACK
GRIGIO GREY
ALTRI COLORI A RICHIESTA OTHER COLORS ON REQUEST

Sponsorizzazioni e segnaletica

E' possibile personalizzare piazzle stampando sulle piastrelle segnaletica di ogni genere, loghi, foto e slogan in quadricromia sul piano di calpestio.

Sponsorships and signage

Piazza is easily customizable with signage of any kind, logos, photos and slogans.





JKJ S.r.l.

Registered office:

Via Umbria, 169
86170 Isernia (IS)
Italy

Production:

Via Cese prima, 80
82030 Puglianello (BN)
ph. +39 0824 946 486

Commercial offices:

Via Ferrovia, 105
80040 S. Gennaro Ves. (NA)
ph. +39 081 193 09 124
Fax +39 081 528 61 69

www.jkj.it info@jkj.it